


WECHSELRICHTERUNTERSTAND
INVERTER SHELTER



SOLARE KOMPETENZ
AUS SACHSEN

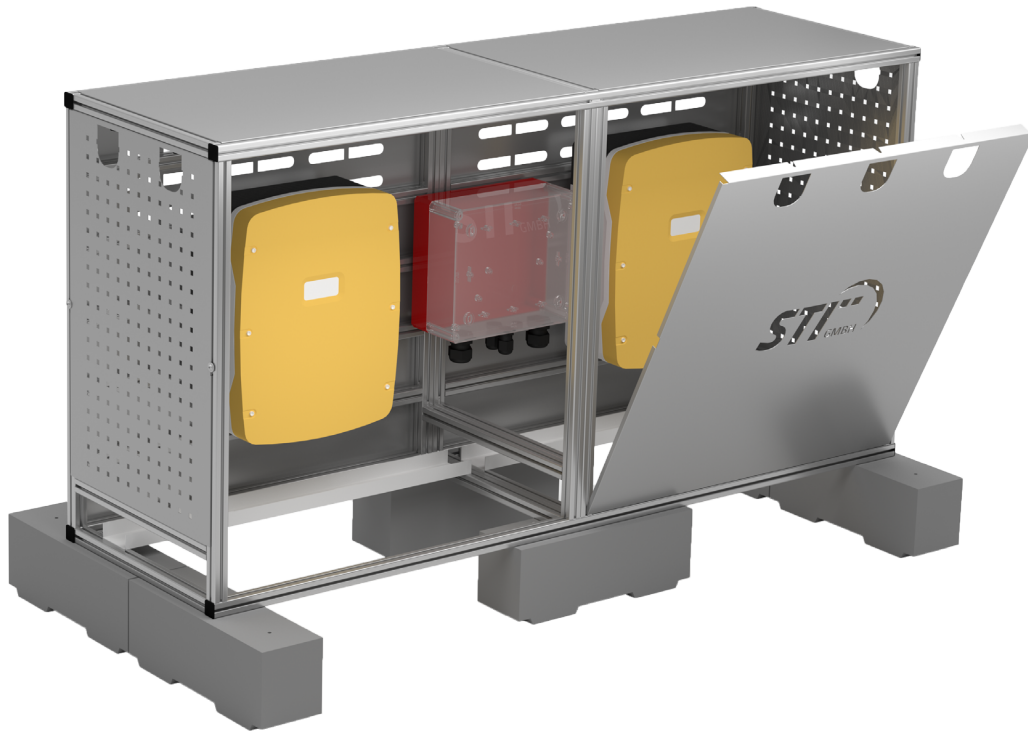

Wechselrichterunterstand L Basis + Erweiterung auf Betonsockel
Inverter Shelter L Basic + Extension on Concrete Blocks

IHRE VORTEILE *YOUR ADVANTAGES*

Gehäuse für Wechselrichter und Anlagenkomponenten

- Komplette vormontiert
- Modular erweiterbar
- Inklusive Kabelkanal
- Hochwertiges Aluminium
- Schutz vor Witterungseinflüssen
- Lüftungsöffnungen
- Versand auf EURO-Maß-Paletten
- Optional mit Betonsockel
- Sonderformate auf Anfrage

Shelter for inverters and system components

- Completely pre-assembled
- Modularly expandable
- Including cable duct
- High quality aluminum
- Protection against weather influences
- Ventilation openings
- Dispatch on EURO-sized pallets
- Optionally with concrete block
- Special formats on request



Wechselrichterunterstand XL Basis + zwei Erweiterungen auf Betonsockel
Inverter Shelter XL Basic + two Extensions on Concrete Blocks

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Modell <i>Model</i>	WRU L	WRU XL
Außenmaße Höhe / Breite / Tiefe <i>External Dimensions Hight / Width / Depth</i>	1.200 mm x 1.170 mm x 700 mm	1.800 mm x 1.170 mm x 700 mm
Innenmaße Höhe / Breite / Tiefe <i>Internal Dimensions Hight / Width / Depth</i>	1.090 mm x 1.120 mm x 620 mm	1.690 mm x 1.120 mm x 620 mm
Verstellbare Befestigungsschienen <i>Number Of Mounting Rails</i>	5 Stk. / pcs.	5 Stk. / pcs.
Max. Belastung pro Befestigungsschiene <i>Max. Load per Mounting Rail</i>	80 kg	80 kg
Gewicht Basis / Erweiterung <i>Weight Basis / Extension</i>	43 kg / 39 kg	54 kg / 48 kg
53 kg Betonsockel Optional <i>53 kg Concrete Blocks Optional</i>	4 Stk. Basis / 2 Stk. Erweiterung <i>4 pcs. Basic / 2 pcs. Extension</i>	

STI Solar-Technologie-International GmbH

Seiferitzer Allee 14

D-08393 Meerane

Tel 0049 3764 795610

info@sti-solar.de

sti-solar.de